

# Mapeband PE 120

**PVC szalag kenhető  
vízszigetelő rendszerek  
hajlaterősítésére**



## **ALKALMAZÁSI TERÜLET**

- Sarok- illetve fal- és padlócsatlakozások vízzáró kialakítása **Mapegum WPS**-sel készült szigetelésekhez.
- Csövek és lefolyók áttöréseinek vízszigetelése fürdőszobákban, zuhanyzókban, konyhákban a különleges **Mapeband PE 120** elemekkel.

## **MŰSZAKI JELLEMZŐK**

A víz- és páraszigetelő **Mapeband PE 120**-at poliészter hálóból és PVC szövetből gyártják.

A **Mapeband PE 120** rugalmas és alakítható.

A **Mapeband PE 120**-at előregyártott külső és belső sarokelem, valamint fürdőszobák, konyhák, zuhanyzók, stb. csőáttöréseinek szigetelésére szolgáló szigetelőgallérok formájában is létezik.

## **FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK**

- Sarokcsatlakozások biztonságos szigeteléséhez használjon előregyártott **Mapeband PE 120** szigetelő sarokelemeket.
- Csőáttörések biztonságos szigeteléséhez használjon különleges **Mapeband PE 120** gallérokat.

## **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Hordjon fel egy vékony, legalább 1 mm-es **Mapegum WPS** szigetelést a sarkokba és a mozgási hézagokba, hogy ott a **Mapeband PE 120**-szal legyen folytonos a vízszigetelés.

A frissen felhordott **Mapegum WPS** szigetelésbe ágyazza be simítóval a **Mapeband PE 120** szalag vagy különleges elemek (sarokelemek vagy gallérok) szövetét.

A **Mapegum WPS** szigetelés érintkezzen néhány mm szélességben a beágyazott **Mapeband PE 120** PVC részével is.

Az átfedéseket a **Mapeband PE 120** csatlakozó darabjai között, **Adesilex T Super** műgyanta alapú oldószeres ragasztóval ragasszuk.

## **KISZERELÉS**

- 10 m-es és 50 m-es tekercsek 120 mm-es szélességgel;
- 90°-os és 270°-os sarokelemek (25 darab dobozonként);
- 120 x 120 mm-es (25 darab dobozonként), 425 x 425 mm-es (10 darab dobozonként) szigetelőgallérok.

## **TÁROLÁS**

Javasoljuk, hogy **Mapeband PE 120**-at eredeti csomagolásban tárolja a munkaterületen.

## **AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

A **Mapeband PE 120** egy termék, amelyhez a jelenlegi európai szabályozásnak (Reg. 1096/2007/CE-REACH) megfelelően nem szükséges biztonsági adatlap

# Mapeband PE 120



## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

A szalag vastagsága (mm):	kb. 0,70
Vízállóság víznyomásnál (bar):	1,5
Szakadási nyúlás (ISO 527-1 szerint) (%):	> 135
Üzemi hőmérséklettartomány:	-5°C-tól +30°C-ig


Vegyszerállóság folyamatok használatnál az alábbi agresszív termékeknel (7 napos korban +23°C-nál):

- sósav (3%):	jó
- kénsav (35%):	jó
- citromsav (100 g/l):	jó
- tejsav (5%):	jó
- nátrium hipoklorit (0,3 g/l):	jó
- sós víz (20 g/l tengeri só):	jó


### KÜLÖNLEGES MAPEBAND PE 120 ELEMÉK



Mapeband PE 120 omega formában elhelyezése mozgási hézagban

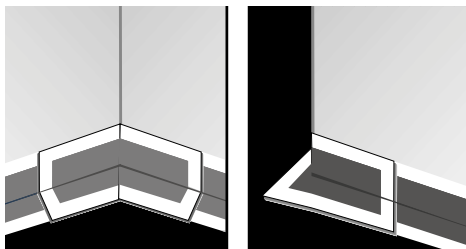

Sarok elemek

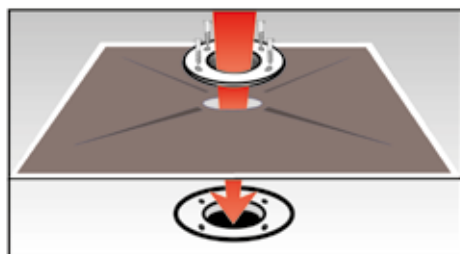

425 x 425 mm-es lefolyó-csatlakozás rugalmas vízszigetelése PVC szigetelőgallérral

készítése. A használat során javasolt védőkesztyű és szemüveg használata és a munkaterületre vonatkozó biztonsági előírások betartása.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

### FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapunkon

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) és [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapokon



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET